

SS1 シリーズ IEC320 AC 電源入力ソケット付き [ネジ止め及びソケットインタイプ]



S ケース



B ケース



P ケース



L ケース



PY ケース



LY ケース

■製品の特徴

- IEC320 ソケット、より多くの出力側ターミナルのオプション
- コンパクトなデザイン、低コスト
- 定格電流 1~20A
- EMC 要件を満たすより多くの回路方式オプション
- 種々のアプリケーション用により多くの回路素子特性のオプション
- UL, CSA, VDE, S, D, N, FI, CE による全面的な安全承認
- 医療用の製品もあり

■ご注文情報

①SS1② - ③④⑤⑥ - ⑦(⑧)

①定格電流

01, 02, 03, 04, 06, 08, 10, 13, 15, 20
13: UL による 13A 認可、Semko, VDE による 10A 認可
15: UL による 15A 認可、Semko, VDE による 10A 認可
20: UL による 20A 認可、Semko, VDE による 16A 認可

②回路方式(付図参照)

空欄, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N
空欄: 標準回路方式

③ケースのタイプ

空欄, P, L, F, O, U
空欄: 1-15A ネジ止めマウント
P: スナップイン(上下のばね)1-15A 用
L: スナップイン(左右のばね)1-15A 用
F: ネジ止め、16/20A 用
O: ネジ止め、16/20A 用
U: スナップイン、16/20A 用

④回路素子

付表参照

⑤接地コイル

(オプション)

G: $L_g = 100\text{microH}$
G1: $L_g = 6\text{microH}$
G2: $L_g = 180\text{microH}$
G3: $L_g = 400\text{microH}$

⑥放電抵抗

R: $R = 1\text{Mohm}$

⑦出力ターミナル

Q, S, W
Q: 固定(6.3mm)タブ
S: ハンダ(4mm)タブ
W: ワイヤ付き

⑧ネジ止めタイプ

■ 回路素子

コード	Cx (μF)	Cy (pF)	インダクタンス $L = \text{mH} \times 2$ (アンペア)										最大漏れ電流(mA)		定格電圧		高電圧試験電圧	
			1A	2A	3A	4A	6A	8A	10A	13A	15A	16A/20A	115VAC	250VAC	VAC	Hz	L, N-G	L-N
空欄	0.1	2200	6.5	3.8	2.5	2.5	0.8	1.05	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.4	115/250	50/60	2250VDC	1450VDC
B	0.1	3300	3.7	2.7	1.8	1.3	0.8	1.05	0.3	0.2	0.2	0.5	0.25	0.5	115/250	50/60	2250VDC	1450VDC



SA ケース



SD ケース



F ケース



O ケース




U ケース




T ケース

■回路方式の図


標準回路方式




A 回路方式




B 回路方式




C 回路方式




D 回路方式




E 回路方式




F 回路方式




G 回路方式




H 回路方式




I 回路方式




J 回路方式




K 回路方式




L 回路方式



M 回路方式



N 回路方式




■ 挿入損失 (IEC/CISPR No.17 による 50Ω システム)

コード	定格	共通モード (L-G) MH z						差動モード(L-L) MH z					
		.15	.5	1	5	10	30	.15	.5	1	5	10	30
空欄	1A	34	38	40	32	26	11	8	25	37	71	62	12
	2A	29	32	55	48	49	51	8	23	34	68	64	14
	3A	28	36	39	45	48	39	8	19	27	58	65	15
	4A	28	36	39	45	48	39	8	19	27	58	65	15
	6A	18	24	28	44	50	47	8	18	26	43	51	31
	8A	20	26	30	44	47	40	8	18	24	65	59	22
	10A	8	14	18	33	41	39	8	18	25	29	38	31
	13A	7	14	19	34	40	38	7	17	23	39	47	27
	15A	7	14	19	34	40	38	7	17	23	39	47	27
B	16/20A	17	22	26	43	51	43	8	18	24	45	43	35
	1A	29	33	47	53	57	41	8	23	35	73	58	14
	2A	28	37	44	52	56	41	8	19	27	74	59	17
	3A	25	33	46	53	57	44	8	19	29	63	62	13
	4A	20	24	26	27	25	15	8	18	24	58	57	21
	6A	19	29	36	49	55	46	8	18	23	50	54	24
	8A	20	24	26	27	25	15	8	18	24	58	57	21
	10A	11	19	24	41	63	36	8	18	24	51	46	25
	13A	7	15	21	37	46	36	7	17	23	39	48	27
	15A	7	15	21	37	46	36	7	17	23	39	48	27
	16/20A	17	23	28	47	57	45	8	18	23	51	54	34



上記スペックは参考であり、事前の通知なしに変更することもあります。

SS1 シリーズ IEC320 AC 電源入力ソケット付き ネジ止め及びスナップインタイプ


S ケース






推奨パネル開口例
(正面からマウント)



B ケース







推奨パネル開口例
(正面からマウント)







P ケース

推奨パネル開口例(正面からマウント)
パネルの厚さは 0.8~1.2 mm







L ケース

推奨パネル開口例(正面からマウント)
パネルの厚さは 0.8~1.2 mm






PY ケース

推奨パネル開口例
(正面からマウント)
パネルの厚さは 0.8~1.2 mm




LY ケース

推奨パネル開口例
(正面からマウント)
パネルの厚さは 0.8~1.2 mm




寸法 [単位: mm/インチ]


SA ケース

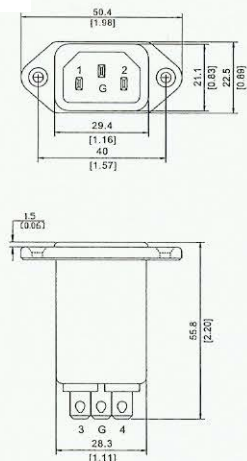


パネルの開口例
(正面からマウント)




SD ケース

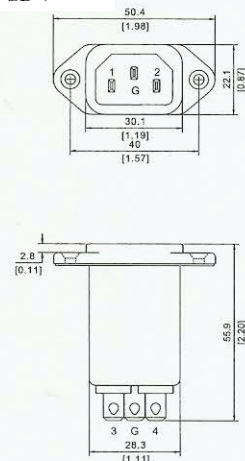


パネルの開口例
(正面からマウント)




F ケース

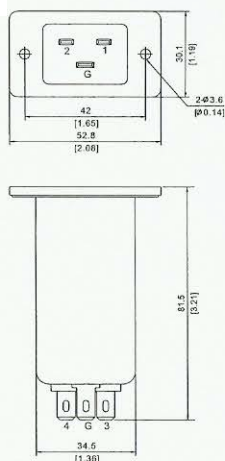


パネルの開口例 (正面からマウント)




O ケース

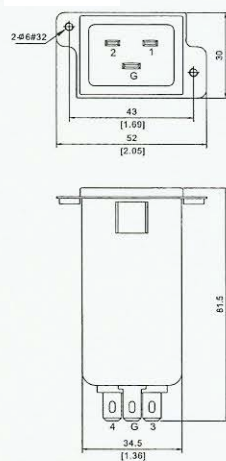


パネルの開口例(正面からマウント)




U ケース

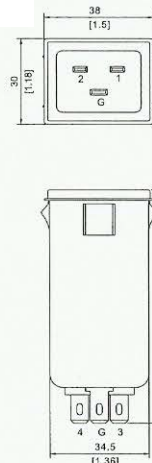


パネルの開口例 (正面からマウント)
パネルの厚さは 0.8~1.2 mm



T ケース

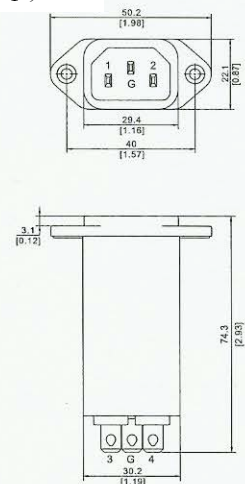

パネルの開口例
(正面からマウント)



SS2 シリーズ IEC320AC 電源入力ソケット付き

[プリント回路基板及び直角タイプ]



P ケース



PG ケース



P1 ケース



L-Q ケース

■ 製品の特徴

- IEC320 ソケット、出力端子は直角方向
- コンパクトなデザイン、低コスト
- 定格電流 1A~15A
- EMC 要件を満たすより多くの回路方式オプション
- 種々のアプリケーション用により多くの回路素子特性のオプション
- UL,CSA,VDE,S,CE による全面的な安全承認
- 医療用のバージョンもあり

■ ご注文情報

①SS2②-③④⑤⑥-⑦

① 定格電流

01,02,03,06,08,10,15

15; UL より 15A 承認、Senko,VDE より 10A 承認

② 回路方式(付図参照)

空欄,A,B,C,D

空欄;標準回路方式

③ ケースのタイプ

P,P1,L

P; プリント基板マウントタイプ

P1; プリント基板マウントタイプ

L; 直角方向タイプ

④ 回路素子定数の表

付表を参照

⑤ 接地チョークコイル (オプション)

G ; $L_g = 100 \mu H$

⑥ 放電用抵抗 (オプション)

R ; $R = 1M\Omega$; 1/4W 分

⑦ 出力端子

Q,S,W,W1

Q; ファストオン(6.3 mm)タブ


S; 半田付け(4 mm)タブ

W; 上面より導線


W1; 底面より導線

■ 回路方式図


標準回路方式




A 回路方式




B 回路方式



C 回路方式



D 回路方式





L-S ケース



L-W ケース

■回路素子定数

Code	Cx(uF)	Cy(pF)	インダクタンス=mH×2 (アンペア)							最大漏れ電流(mA)		定格電圧		高電圧試験電圧	
			1A	2A	3A	6A	8A	10A	10A/15A	115VAC	250VAC	VAC	Hz	L _N -G	L-N
S	0.1	2200	6.5	3.8	2.5	0.8	1.05	0.2	0.2	0.2	0.4	115/250	50/60	2250VDC	1450VDC
B	0.1	3300	3.7	2.7	1.8	0.8	1.05	0.3	0.2	0.25	0.5	115/250	50/60	2250VDC	1450VDC


*その他の組み合わせについてはクロニクスまでご連絡ください

■挿入損失(IEC/CISPR No.17 による 50Ωシステムにおける損失)


コード	定格	共通モード(L-G) MH z						差動モード(L-L) MH z					
		.15	.5	1	5	10	30	.15	.5	1	5	10	30
S	1A	34	38	40	32	26	11	8	25	37	71	62	12
	2A	29	32	55	48	49	51	8	23	34	68	64	14
	3A	28	36	39	45	48	39	8	19	27	58	65	15
	6A	18	24	28	44	50	47	8	18	26	43	51	31
	8A	20	26	30	44	47	40	8	18	24	65	59	22
	10A	8	14	18	33	41	39	8	18	25	29	38	31
	10/15A	7	14	19	34	40	38	7	17	23	39	47	27
B	1A	29	33	47	53	57	41	8	23	35	73	58	14
	2A	28	37	44	52	56	41	8	19	27	74	59	17
	3A	25	33	46	53	57	44	8	19	29	63	62	13
	6A	19	29	36	49	55	46	8	18	23	50	54	24
	8A	20	24	26	27	25	15	8	18	24	58	57	21
	10A	11	19	24	41	53	36	8	18	24	51	46	25
	10/15A	7	15	21	37	46	36	7	17	23	39	48	27

■取り付け

P ケース




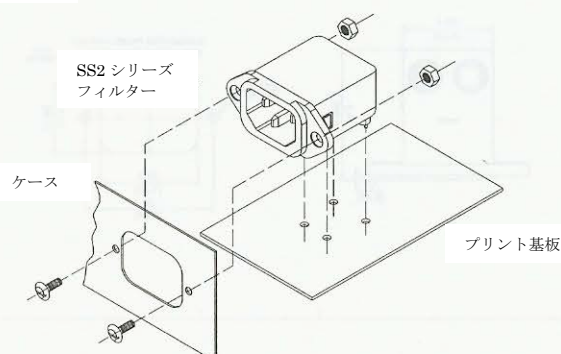


P1 ケース




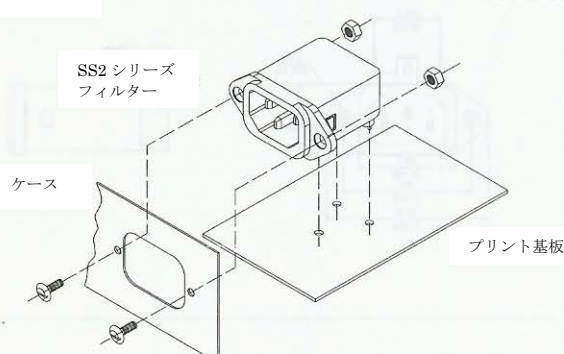


SS2 シリーズ IEC320 AC 電源入力ソケット付き [プリント基板及び直角タイプ]





P ケース







PG ケース



P1 ケース




L-Q ケース




寸法 (単位: mm/インチ)

LS ケース

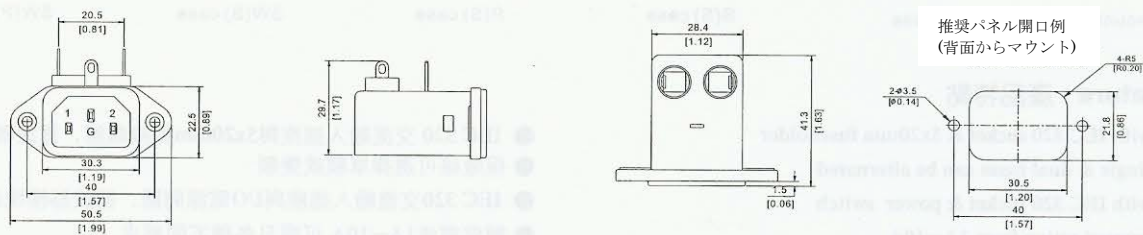

L-W ケース

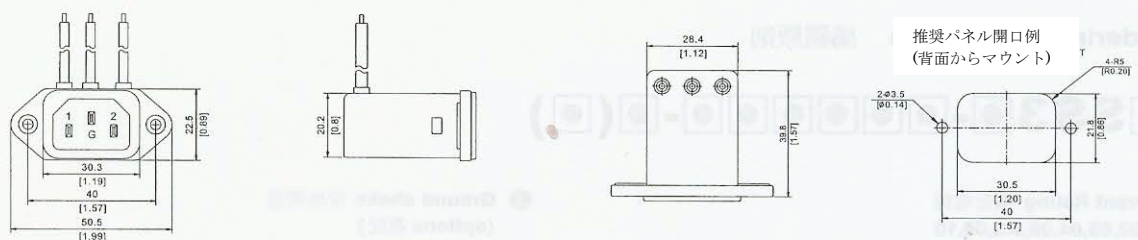

SS3 シリーズ ヒューズ付き電源入力ソケット スイッチ付き電源入力ソケット



ネジ止めマウント



P ケース



S(S) ケース



P(S) ケース



SW(S) ケース



SW(P) ケース

■ 製品の特徴

- IEC320 ソケット及び 5×20 mm ヒューズホルダー付き
- シングル/デュアルヒューズの選択が可能
- IEC320 ソケット及び電源スイッチ付き
- 定格電流 1A ~ 10A
- EMC 要件を満たすより多くの回路構成のオプション
- 種々のアプリケーション用により多くの回路素子特性のオプション
- UL, CSA, VDE, S, CE による全面的な安全承認
- 医療用バージョンもあり

■ ご注文情報

①SS3②-③④⑤⑥⑦⑧-⑨(⑩)

① 定格電流

- 01,02,03,04,06,6.3,08,10
 1~6.3; ソケット+ヒューズホルダータイプ(Semko, VDE 承認)
 1~10; ソケット+ヒューズホルダータイプ(UL, CSA 承認)
 1~10; ソケット+スイッチタイプ
 (UL, CUL, VDE, Semiko 承認)

② 回路方式(不図参照)

- 空欄; A, B, C, D, E
 空欄; 標準回路方式

③ 回路方式追加事項

- オプション
 A; チョークの後段の追加 Cx

④ 機能の種別

- 1, 2, S
 1; ソケット+ヒューズホルダー (シングルヒューズ)
 2; ソケット+ヒューズホルダー (デュアルヒューズ)
 S; ソケット+スイッチ

⑤ ケースのタイプ

- 空欄, P, L
 空欄; 一般的なネジ止めタイプ
 P; スナップインタイプ (上下のばね)
 L; スナップインタイプ (左右のばね)

⑥ 回路素子

付表参照

⑦ 接地チョーク (オプション)

- G; $L_g = 100 \mu H$
 G1; $L_g = 120 \mu H$
 G2; $L_g = 400 \mu H$

⑧ 放電抵抗 (オプション)

- R; $R = 1M\Omega$; 1/4W 秒

⑨ 出力端子

- Q, S, W
 Q; ファストオンタブ (6.3 mm)
 S; 半田付けタブ (4 mm)
 W; 導線

⑩ スペシャルコード

- S, B, R, G
 S; ショートバージョン
 (ソケット+ヒューズホルダータイプのみ)
 B; 黒色のロッカー及びボディーのスイッチ
 R; 赤色のインジケータ付きのスイッチ
 G; 緑色のインジケータ付きのスイッチ




■回路素子

コード	Cx(μF)	Cy(pF)	インダクタンス L=mH×2 (アンペア)								最大漏れ電流(mA)		定格電圧 (V)		高電圧試験電圧	
			1A	2A	3A	4A	6A	6.3A	8A	10A	115VAC	250VAC	VAC	Hz	L _N -G	L-N
S	0.1	2200	6.5	3.8	2.5	1.6	0.8	0.8	1.05	0.3	0.2	0.4	115/250	50/60	2250VDC	1450VDC
B	0.1	3300	3.7	2.7	1.8	1.3	0.8	0.8	1.05	0.3	0.2	0.4	115/250	50/60	2250VDC	1450VDC


*その他の組み合わせについてはクロニクスまでご連絡ください。

■回路方式


ヒューズ付
標準回路方式




C 回路方式




スイッチ付き
標準回路方式




C 回路方式




A 回路方式




D 回路方式




A 回路方式




D 回路方式




B 回路方式




E 回路方式



B 回路方式



E 回路方式







挿入損失 (IEC/CISPR No.17 による 50Ω システムにおける損失)

コード	定格	共通モード(L-G) MHz						差動モード(L-L) MHz					
		.15	.5	1	5	10	30	.15	.5	1	5	10	30
S	1A	34	38	40	32	26	11	8	25	37	71	62	12
	2A	29	32	55	48	49	51	8	23	34	68	64	14
	3A	28	36	39	45	48	39	8	19	27	58	65	15
	4A	22	27	30	48	54	47	8	19	28	66	72	34
	6A	18	24	28	44	50	47	8	18	26	43	51	31
	6.3A	18	24	28	44	50	47	8	18	26	43	51	31
	8A	20	26	30	44	47	40	8	18	24	65	59	22
	10A	8	14	18	33	41	39	8	18	25	29	38	31
B	1A	29	33	47	53	57	41	8	23	35	73	58	14
	2A	28	37	44	52	56	41	8	19	27	74	59	17
	3A	25	33	46	53	57	41	8	19	29	63	62	13
	4A	19	24	27	43	53	38	8	18	25	57	60	32
	6A	19	29	36	49	55	46	8	18	23	50	54	24
	6.3A	19	29	36	49	55	46	8	18	23	50	54	24
	8A	20	24	26	27	25	15	8	18	24	58	57	21
	10A	11	19	24	41	53	36	8	18	24	51	46	25




上記スペックは参考であり、事前の通知なしに変更することもあります。

SS3 シリーズ ヒューズ付き電源入力ソケット スイッチ付き電源入力ソケット


ネジ止めマウント






P ケース




推奨パネル開口例
(前面よりマウント)
パネルの厚さは
0.8~1.2 mm






L ケース




推奨パネル開口例
(前面よりマウント)
パネルの厚さは
0.8~1.2 mm



S(S) ケース






推奨パネル開口例
(前面よりマウント)




寸法（単位：mm/インチ）




P(S)ケース




推奨パネル開口例
(前面よりマウント)
パネルの厚さは
0.8~1.2 mm






L(S)ケース




推奨パネル開口例
(前面よりマウント)
パネルの厚さは
0.8~1.2 mm






SW(S)ケース




推奨パネル開口例
(前面よりマウント)



SW(P)ケース



推奨パネル開口例
(前面よりマウント)
パネルの厚さは
0.8~1.2 mm



上記スペックは参考であり、事前の通知なしに変更することもあります。

SS4 シリーズ 高性能シャーシマウント 1 段フィルター



A1 ケース



B1 ケース



G1 ケース



D1 ケース



D3 ケース

■ ご注文情報

①SS4②-③④-⑤⑥⑦⑧-⑨

①定格電流

01,02,03,05,06,08,10,12,15,16,18,20,30

②回路方式追加事項 (オプション)

- A: Cy なし
- B: Cx なし (1A のみ)
- C: Cy なし、L の後段に Cx (1A のみ)
- D: L の後段に Cx、(1A のみ)
- E: L なし (1A のみ)

③回路方式 (付図参照)

1A,1B,1C,1D,1E

1A; 定格電流は 01,02,03,05,06,08,10,12,15,16,18,20,30A

1B; 定格電流は 01,02,03,05,06,08,10,12,15,16, 20,30A

1C; 定格電流は 01, 03,06, 10, 20,30A

1D; 定格電流は 03,06A

1E; 定格電流は 03,06,20A

④ケースのタイプ

A1,A2,A3,A4,A5,B1,C1,C2,C3,C9,D1,D1A,D3,D4,D4A,E1,G1

⑤Cx と Cy の組み合わせ

クロニクスまでご連絡ください

⑥L のインダクタンス

クロニクスまでご連絡ください

⑦放電抵抗 (オプション)

クロニクスまでご連絡ください

⑧接地チョーク (オプション)

クロニクスまでご連絡ください

⑨入出力ターミナル






Q,S,W

Q; ファストオン (6.3mm) タブ

S; ネジ止めラグ

W; 導線

■ 回路方式

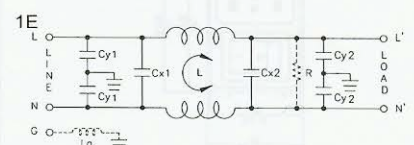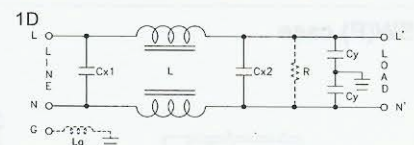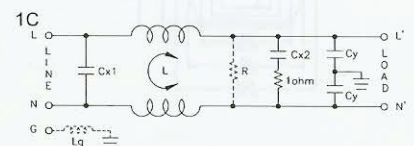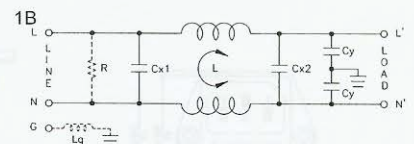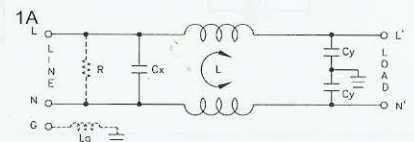

高性能 シャーシマウント 2 段フィルター



■ ご注文情報

①SS ②-③④-⑤⑥⑦⑧-⑨

①定格電流

01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,15,16,18,20,25,30

②回路方式追加事項 (オプション)

A; Cy なし

③回路方式(付図参照)

2A,2B,2C,2D,2E,2F,2G,2H,2I,2J,2K,2L,2M,2N,2O,

④ケースのタイプ

A3,A4,A5,C1,C2,C2A,C3,C4,C9,D1,D1A,D2,D3,
D3A,D4,D4A,D5,G1

⑤Cx 及び Cy の容量

クロニクスまでご連絡ください

⑥L のインダクタンス

クロニクスまでご連絡ください

⑦放電抵抗

クロニクスまでご連絡ください

⑧接地チョーク (オプション)

クロニクスまでご連絡ください

⑨入出力ターミナル
















Q,S,W

Q; ファストオン (6.3 mm) タブ

S; ネジ止めラグ

W; 導線

■ 回路方式の図

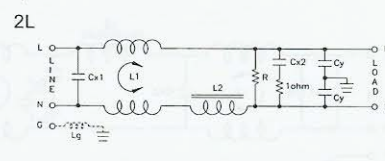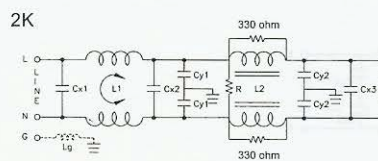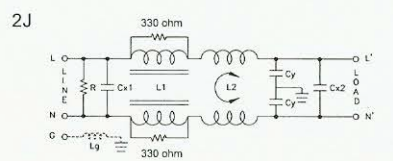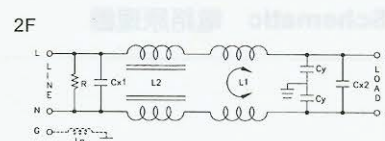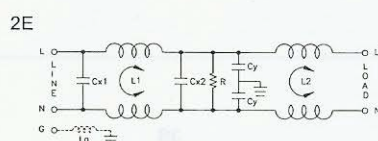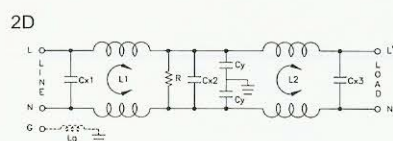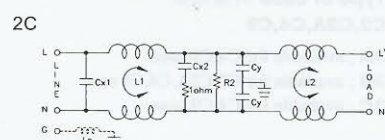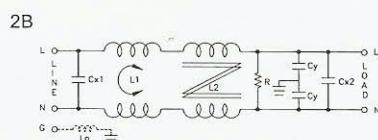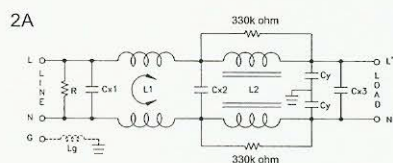

上記スペックは参考であり、事前の通知なしに変更することもあります。

SS4 シリーズ 高性能シャーシマウント 3 段フィルター



C2 ケース



C2A ケース



C4 ケース



C9 ケース

■ ご注文情報

① SS 4 ②-③④-⑤⑥⑦-⑧

①定格電流

06,08,10,12,13,15,

②回路方式追加事項 (オプション)

A; Cy なし

③回路方式(付図参照)

3A,3B,3C

3A 回路方式; 定格電流 06,08,12,15A

3B 回路方式; 定格電流 06,08,12,15A

3C 回路方式; 定格電流 10,15A

④ケースタイプ

3A 回路方式; C4, C9 ケース

3B 回路方式; C2,C2A,C4,C9 ケース

3C 回路方式; C4,C9 ケース

⑤Cx 及び Cy の容量

クロニクスまでご連絡ください

⑥L のインダクタンス

クロニクスまでご連絡ください

⑦放電抵抗

クロニクスまでご連絡ください

⑧入出力ターミナル

Q,S,W


Q; ファストオン (6.3 mm) タブ

S; ネジ止めラグ


W; 導線付き

■ 回路構成


3A

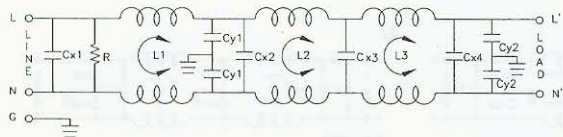

3B

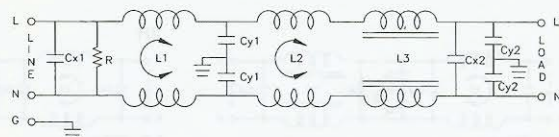

3C

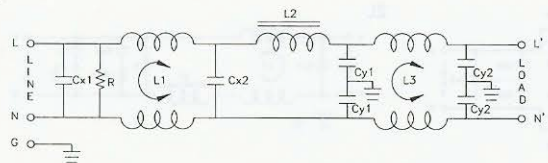




寸法 (単位: mm/インチ)


A タイプ

ケース	寸法(mm)						端子		
	A	B	C	D	E	F			
A1	17.5	45.0	24.4	54.1	64.5	2-φ4.8	✓	✓	✓
A2	30.0	45.0	33.8	54.5	64.5	2-φ4.8	✓	✓	✓
A3	30.0	51.8	46.5	60.9	70.9	2-φ4.8	✓	✓	✓
A4	22.0	29.0	45.0	40.0	50.0	2-φ3.5x4.5	✓	✓	✓
A5	28.5	32.8	51.0	59.8	68.0	2-φ4.4	✓	✓	✓

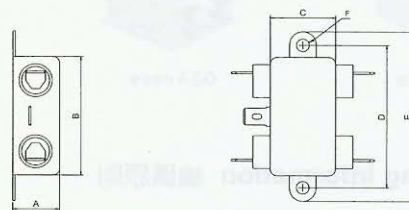


B タイプ

ケース	寸法(mm)						端子		
	A	B	C	D	E	F			
B1	39.1	64.0	51.5	74.7	85.3	2-φ4.8	✓	✓	✓

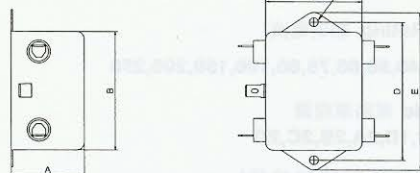


C タイプ

ケース	寸法(mm)						端子		
	A	B	C	D	E	F			
C1	29.2	48.3	51.5	60.5	70.4	2-φ4.8	✓	✓	✓
C2	38.6	52.0	65.5	74.7	84.8	2-φ4.8	✓	✓	✓
C2A	45.0	56.3	73.1	87.0	99.1	2-φ5.0	✓	✓	✓
C3	38.6	86.4	100.0	110.7	120.0	2-φ4.8	✓	✓	✓
C4	69.8	50.6	133.5	142.5	152.5	2-φ5x6.35	✓	✓	✓
C9	50.0	50.6	90.0	101.0	112.0	2-φ5x7.5	✓	✓	✓

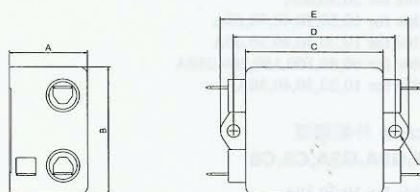


D タイプ

ケース	寸法(mm)					端子		
	A	B	C	D	E			
D1	32.8	40.0	56.9	65.5	2x6#32	✓	✓	✓
D1A	30.0	40.0	50.0	63.0	2x6#32	✓	✓	✓
D2	45.0	40.0	51.8	65.5	2x6#32	✓	✓	✓
D3	32.0	42.0	56.3	94.0	M3	✓	✓	✓
D4	32.0	40.0	56.3	94.0	M3	✓	✓	✓
D4A	32.0	40.0	56.3	94.0	M3	✓	✓	✓
D5	45.0	40.0	51.8	80.0	2x6#32	✓	✓	✓

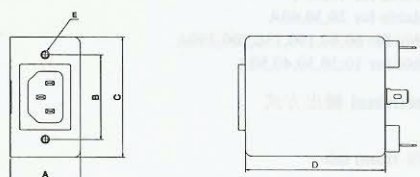


E タイプ

ケース	寸法(mm)						端子		
	A	B	C	D	E	F			
E1	18.0	26.0	29.9	40.0	47.0	2-φ4x5.5	✓	✓	✓

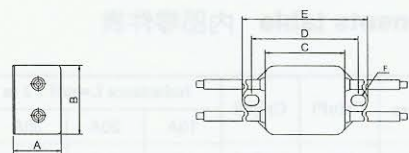

G タイプ

ケース	寸法(mm)							端子		
	A	B	C	D	E	F	G			
G1	38.6	86.4	105.0	96.5	100.0	50.9	4-φ4x6.5	✓	✓	✓
G2	54.0	77.0	100.6	90.6	112.0	84.0	4-φ6x10	✓	✓	✓

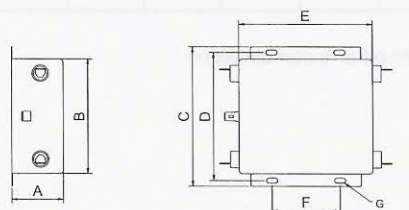

SS5 シリーズ 3 相フィルター



C3A ケース



G2A ケース



E3 ケース



C5 ケース



C6 ケース

■ ご注文情報

①SS5-②③-④

① 定格電流

10,20,30,40,50,60,75,80,100,150,200,250

② 回路方式

1A,1B,1C,1D,2A,2B,2C,2D

1A 回路方式; 定格電流 10,20,30,40,50A

1B 回路方式; 定格電流 10,20,30,40,50,75,100A

1C 回路方式; 定格電流 10,20A

1D 回路方式; 定格電流 20,30,60A

2A 回路方式; 定格電流 10,20,30,40,50,60A

2B 回路方式; 定格電流 10,20,30,40,50,60A

2C 回路方式; 定格電流 60,80,100,150,200,250A

2D 回路方式; 定格電流 10,20,30,40,50A

③ ケースのタイプ

G2,G3,G4,G2A,G3A,C5,C6

G2; 定格電流 10,20,30A

G3; 定格電流 40,50,60A

G4; 定格電流 40,50,60,75A

G2A; 定格電流 10,20A

G3A; 定格電流 20,30,60A

C5; 定格電流 60,80,100,150,200,250A

C6; 定格電流 10,20,30,40,50A

④ 出力端子

Q,S,W

Q; ファストオン (6.3 mm) タブ

S; ネジ止めラグ

W; 導線付き


■ 回路素子

回路方式	ケース	Cx(uF)	Cy(pF)	インダクタンス L=mH×2 アンペア					最大漏れ電流(mA)		定格電圧		高電圧試験電圧	
				10A	20A	30A	40A	50A	115VAC	250VAC	VAC	Hz	L,N-G	L-N
1A	G2	0.22	4700	2.3	0.5	0.5	X	X	0.45	0.9	250	50/60	2250VDC	1450VDC
1A	G3	0.47	3300	X	X	X	1.1	X	0.25	0.5	250	50/60	2250VDC	1450VDC
1A	G4	0.68	3300	X	X	X	X	0.6	0.25	0.5	250	50/60	2250VDC	1450VDC

*その他の組み合わせについては、クロニクスまでご連絡ください。

■ 回路方式

1A 回路方式

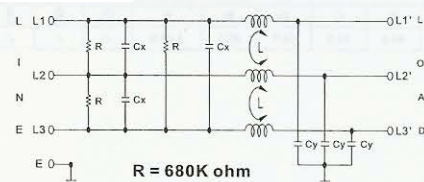


■ 挿入損失(IEC/CISPR No.17 による 50Ω システムにおける損失)

コード	定格	共通モード(L-G) MHz						差動モード(L-L) MHz					
		.15	.5	1	5	10	30	.15	.5	1	5	10	30
G2	10A	27	42	42	43	41	36	16	28	41	41	46	42
	20A	16	27	30	40	46	37	16	26	29	52	55	42
	30A	12	27	27	35	31	20	16	25	36	37	37	42
G3	40A	20	31	32	36	39	26	20	30	36	46	52	37
G4	50A	17	30	30	37	40	36	22	32	36	40	46	46

寸法 (単位 mm/インチ)


G タイプ

ケース	寸法(mm)							端子		
	A	B	C	D	E	F	G			
G2	112	84	100	77	54	2-φ5	2-φ6x10	✓	✓	✓
G3	170	126	186	140	65	2-φ10	2-φ10x14	✓	✓	✓
G4	200	160	240	180	80	2-φ12	2-φ12x16	✓	✓	✓

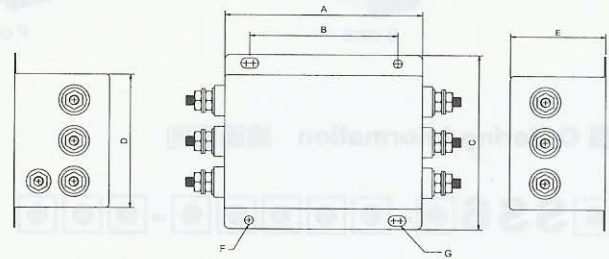


GA タイプ

ケース	寸法(mm)							端子		
	A	B	C	D	E	F	G			
G2A	112	84	100	77	54	2-φ5	2-φ6x10	✓	✓	✓
G3A	170	126	186	140	65	2-φ10	2-φ10x14	✓	✓	✓
G4A	200	160	240	180	80	2-φ12	2-φ12x16	✓	✓	✓

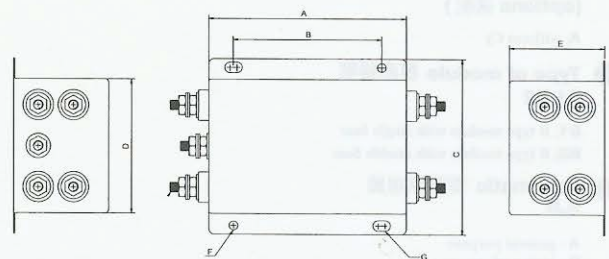


C タイプ

ケース	寸法(mm)							端子		
	A	B	C	D	E	F	G			
C5	350	200	100	324.5	180	2-φ10.5	2-φ10.5x13.5	✓	✓	✓
C6	240	180	80	220	160	2-φ4.5	2-φ7x10	✓	✓	✓

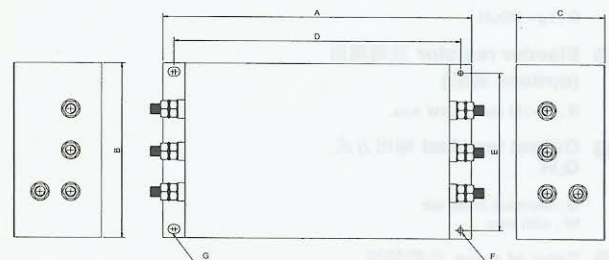

CA タイプ

ケース	寸法(mm)							端子		
	A	B	C	D	E	F	G			
C5A	350	200	100	324.5	180	2-φ10.5	2-φ10.5x13.5	✓	✓	✓

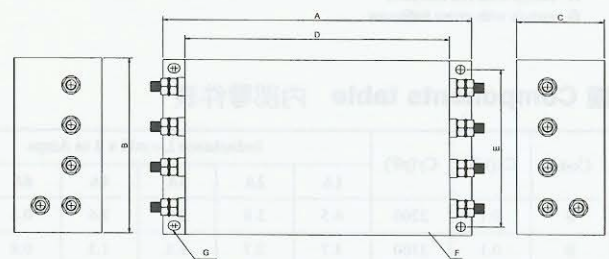

SS6 シリーズ 電源入力モジュールフィルタ



B ケース



P ケース



U ケース

■ ご注文情報

①SS6②-③④⑤⑥⑦-⑧⑨⑩

① 定格電流

01,02,03,04,06,10

② 回路方式追加事項 (オプション)

A ; Cy なし

③ モジュールタイプ

B1,B2

B1: シングルヒューズ付き B タイプモジュール

B2: デュアルヒューズ付き B タイプモジュール

④ 回路構成

A,B

A ; 一般用

B ; 高性能

⑤ 回路素子

付表参照

⑥ 接地チョーク (オプション)

G ; $L_g = 400 \mu H$

⑦ 放電抵抗 (オプション)

R ; $R = 1M\Omega$; 1/4W 秒

⑧ 出力端子

Q,W

Q ; ファストオン(6.3 mm)タブ

W ; 導線付き

⑨ ケースのタイプ

B,U,P

⑩ スイッチの選択


B ; 黒色のロッカーとボディー

R ; 赤色のインジケータ


G ; 緑色のインジケータ

■ 回路方式の図

A 回路方式

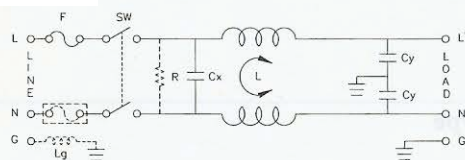

B 回路方式

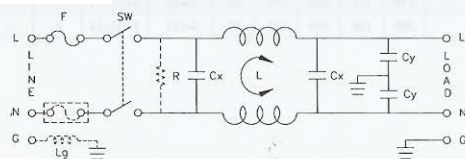

■ 挿入損失

(IEC/CISPR No.17 による 50Ω システムにおける損失)

回路構成のタイプ	コード	定格	共通モード(L-G) MHz						差動モード(L-L) MHz					
			.15	.5	1	5	10	30	.15	.5	1	5	10	30
			1A	2A	3A	4A	6A	10A	1A	2A	3A	4A	6A	10A
S	1A	34	38	40	32	26	11	8	25	37	71	62	12	
	2A	29	32	55	48	49	51	8	23	34	68	64	14	
	3A	28	36	39	45	48	39	8	19	27	58	65	15	
	4A	22	27	30	48	54	47	8	19	28	66	72	34	
	6A	18	24	28	44	50	47	8	18	26	43	51	31	
	10A	8	14	18	33	41	39	8	18	25	29	38	31	
B	1A	29	33	47	53	57	41	8	23	35	73	58	14	
	2A	28	37	44	52	56	41	8	19	27	74	59	17	
	3A	25	33	46	53	57	41	8	19	29	63	62	13	
	4A	19	24	27	43	53	38	8	18	25	57	60	32	
	6A	19	29	36	49	55	46	8	18	23	50	54	24	
	10A	11	19	24	41	53	36	8	18	24	51	46	25	

■ 回路素子


コード	Cx(uF)	Cy(pF)	インダクタンス $L = mH \times 2$ アンペア						最大漏れ電流 (mA)		定格電圧		高電圧試験電圧	
			1A	2A	3A	4A	6A	10A	115VAC	250VAC	VAC	Hz	L,N-G	L-N
S	0.1	2200	6.5	3.8	2.5	1.6	0.8	0.3	0.2	0.4	115/250	50/60	2250VDC	1450VDC
B	0.1	3300	3.7	2.7	1.8	1.3	0.8	0.3	0.25	0.5	115/250	50/60	2250VDC	1450VDC

*その他の組み合わせについてはクロニクスまでご連絡ください。




寸法（単位：mm/インチ）


B ケース

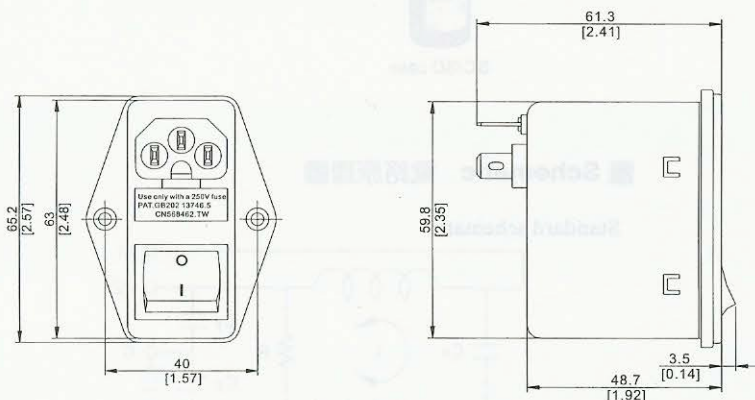


推奨パネル開口の例
(前面からマウント)

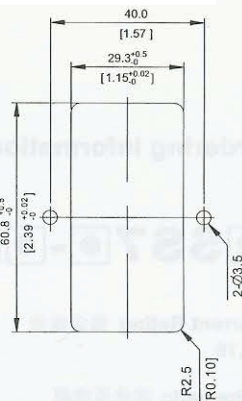


P ケース

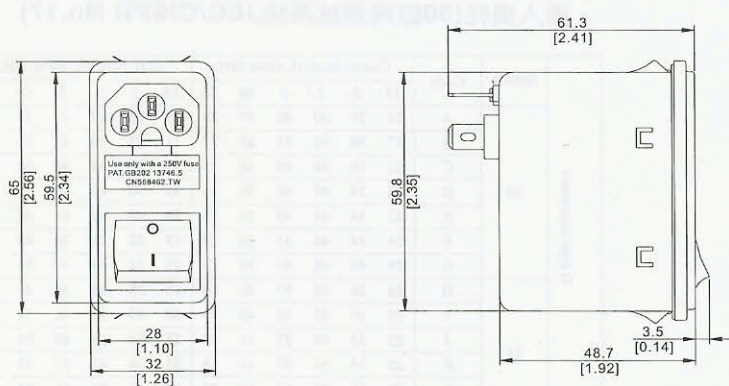


推奨パネル開口の例
(前面からマウント)
パネルの厚さは
0.8~1.6 mm

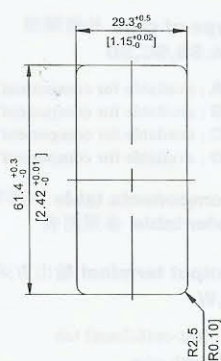

U ケース

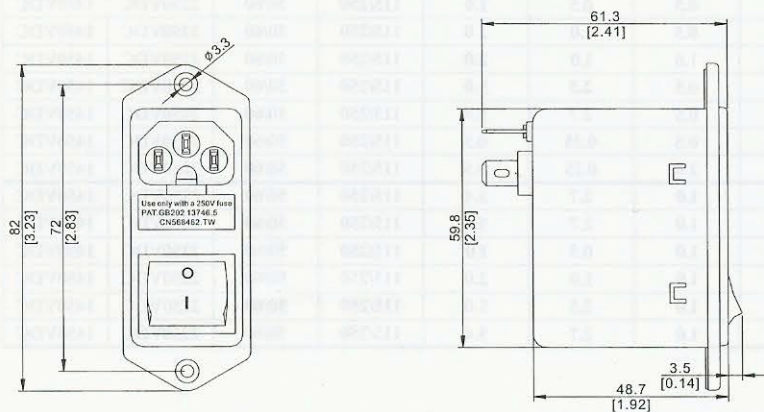

推奨パネル開口の例
(前面からマウント)

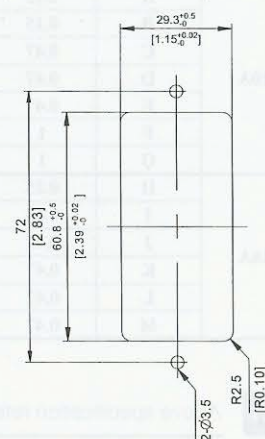

上記スペックは参考であり、事前の通知なしに変更することもあります。

SS7 シリーズ 家電用フィルタ



SA/SB ケース



SC/SD ケース

■ご注文情報

①SS7②-③④-⑤

① 定格電流
10,16

②回路構成

空欄,A,B,C,D,E,
空欄; 標準回路構成

A; Cy なし

B; Cx なし

C; Cy なし、L の後段に Cx

D; L の後段に Cx

E; L なし、Cx 及び Cy のみ

③ケースのタイプ

SA,SB,SC,SD

SA; 回路素子コード A~E

SB; 回路素子コード F~M

SC; 回路素子コード A~E

SD; 回路素子コード F~M

④回路素子

付表参照

⑤出力端子


Q,W

Q; ファストオン(6.3 mm)タブ

W; 導線付き

■回路方式

標準回路方式

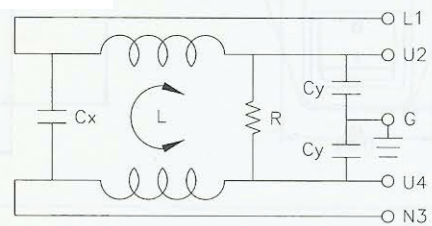

■挿入損失

(IEC/CISPR No.17 による 50Ω システムにおける損失)

D タイプ 回路法 方式	コード	定格	共通モード(L-G) MHz						差動モード (L-L) MHz					
			.15	.5	1	5	10	30	.15	.5	1	5	10	30
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
10	A	16	25	30	42	47	29	11	22	29	42	33	22	
	B	17	30	36	51	53	33	11	22	30	41	39	24	
	C	22	35	50	40	48	25	25	38	44	60	56	37	
	D	22	34	49	45	36	24	23	38	46	59	46	33	
	E	22	34	49	40	36	24	24	40	47	61	46	36	
	F	28	44	46	33	30	24	15	22	26	36	46	33	
	G	28	45	48	40	38	22	25	31	34	44	51	36	
	H	16	28	36	57	43	24	16	28	36	59	43	24	
	I	25	39	53	46	40	24	30	45	52	61	52	33	
	J	22	35	52	37	34	23	21	31	35	48	56	33	
	K	22	35	52	37	44	23	23	36	42	57	53	34	
	L	22	35	52	53	42	23	29	45	51	61	54	37	
16	M	22	35	51	52	41	24	38	54	62	63	53	36	


■回路素子特性

定格	コード	Cx(uF)	Cy(pF)	R(ohm)	L(mH)	最大漏れ電流(mA)		定格電圧		高電圧試験電圧	
						115VAC	250VAC	VAC	Hz	L-N-G	L-N
10A	A	0.15	4700	1M	0.5	0.5	1.0	115/250	50/60	2250VDC	1450VDC
	B	0.15	10000	1M	0.5	1.0	2.0	115/250	50/60	2250VDC	1450VDC
	C	0.47	10000	0.68M	1.6	1.0	2.0	115/250	50/60	2250VDC	1450VDC
	D	0.47	25000	0.68M	0.5	2.5	5.0	115/250	50/60	2250VDC	1450VDC
	E	0.47	27000	0.68M	0.5	2.7	5.4	115/250	50/60	2250VDC	1450VDC
	F	1	2700	0.33M	0.5	0.25	0.5	115/250	50/60	2250VDC	1450VDC
	G	1	2700	0.33M	2.0	0.25	0.5	115/250	50/60	2250VDC	1450VDC
16A	H	0.25	27000	1M	1.0	2.7	5.4	115/250	50/60	2250VDC	1450VDC
	I	0.68	27000	0.47M	1.0	2.7	5.4	115/250	50/60	2250VDC	1450VDC
	J	0.47	4700	0.68M	1.0	0.5	1.0	115/250	50/60	2250VDC	1450VDC
	K	0.47	10000	0.68M	1.0	1.0	2.0	115/250	50/60	2250VDC	1450VDC
	L	0.47	25000	0.68M	1.0	2.5	5.0	115/250	50/60	2250VDC	1450VDC
	M	0.47	27000	0.68M	1.0	2.7	5.4	115/250	50/60	2250VDC	1450VDC




寸法 (ユニット : mm/インチ)


SA ケース

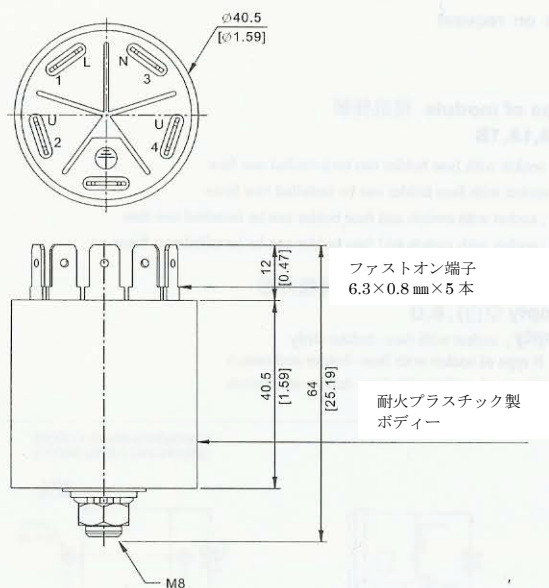


SB ケース

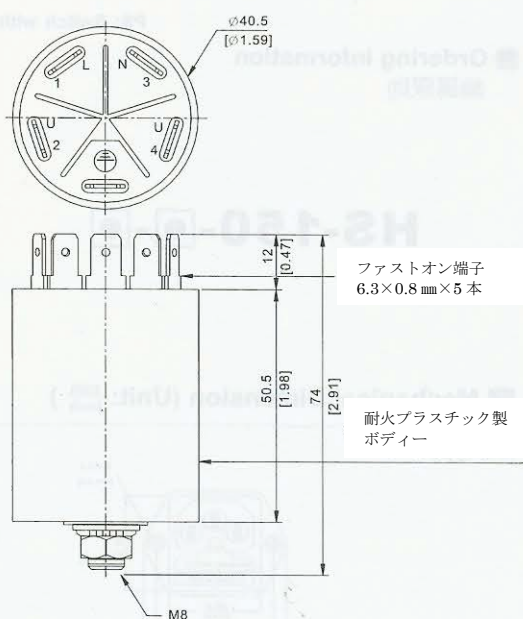

SC ケース

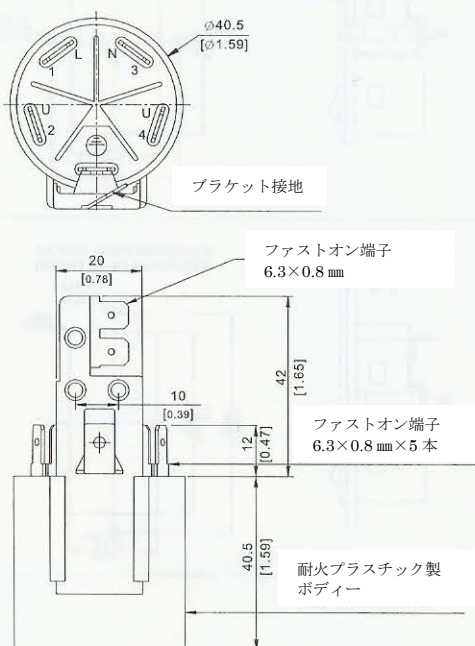

SD ケース

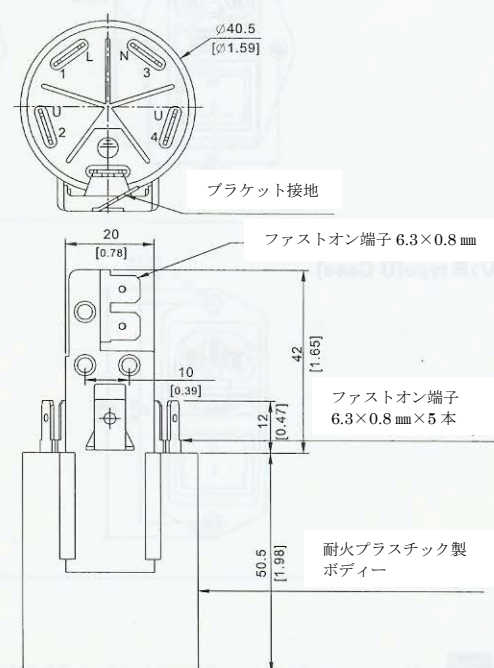

上記スペックは参考であり、事前の通知なしに変更することもあります。

HS シリーズ 電源入力モジュールソケット



A/B タイプ



1A/1B タイプ(B ケース)



1A/1B タイプ(B ケース)

注: 発光素子付きスイッチについては、クロニクスまでお問い合わせください。

■ご注文情報

HS-150-①-②

①モジュールのタイプ

A,B, 1A,1B

A: ヒューズホルダー付きソケット(ヒューズ 1 本用)

B: ヒューズホルダー付きソケット(ヒューズ 2 本用)

1A: スイッチ及びヒューズホルダー付きソケット(ヒューズ 1 本用)

1B: スイッチ及びヒューズホルダー付きソケット(ヒューズ 2 本用)

②ケースのタイプ

空欄,B,U




空欄: ヒューズホルダー付きソケット

B: ヒューズホルダー及びスイッチ付き B タイプソケット


U: ヒューズホルダー及びスイッチ付き U タイプソケット

■寸法 (単位: mm/インチ)




A/B タイプ




推奨パネル開口例 (前面からマウント)






1A/1B タイプ(B ケース)



推奨パネル開口例 (前面からマウント)



1A/1B タイプ(U ケース)



推奨パネル開口例 (前面からマウント)

